

ELEVADORES DE RUEDAS PROFESIONALES



ELEVADORES DE RODAS PROFISSIONAIS

ZERO
WEIGHT



EASY
WEIGHT



NEW



ZEROWEIGHT · EASYWEIGHT

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA REDUCIR CUALQUIER ESFUERZO SOLUÇÕES PROFISSIONAIS PARA REDUZIR QUALQUER ESFORÇO

EFECTO “CERO PESO” EFEITO “ZERO WEIGHT”

El sistema electroneumático patentado CEMB (neumático para Easyweight) detecta el peso de la rueda y lo elimina en automático consintiendo al operador poder levantar y centrar ruedas de hasta 80 kg de peso, sin sentir la carga.

O sistema eletro-pneumático patenteado pela CEMB (pneumático para Easyweight) detecta o peso da roda e anula-o automaticamente permitindo ao operador levantar e centrar rodas com peso até 80 kg, sem sentir a carga.

CENTRADO PERFECTO, EQUILIBRADO MÁS EXACTO CENTRALIZAÇÃO PERFEITA, BALANCEAMENTO MAIS PRECISO

Con los elevadores CEMB, se reduce al mínimo cualquier desajuste causado por el peso de la rueda sobre la brida durante el centrado. La calidad y la repetibilidad del centrado son comparables a las que se consiguen con las máquinas de eje vertical.

Graças aos elevadores CEMB, qualquer desalinhamento causado pelo peso da roda sobre o flange durante a centralização é reduzido ao mínimo. A qualidade e a repetibilidade da centralização são comparáveis às obtidas com máquinas de eixo vertical.

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA · SEGURANÇA E ERGONOMIA

Con los elevadores CEMB, las operaciones de carga y descarga de la rueda reducen al máximo el esfuerzo del operador, aumentando su productividad y evitando posibles daños derivados de una postura incorrecta al manipular las cargas. Por lo tanto, el uso de dispositivos de elevación resulta ser una medida preventiva eficaz que cumple la normativa vigente en materia de seguridad laboral.

Com os elevadores CEMB, as operações de carregamento/d Descarregamento das rodas minimizam o esforço do operador, aumentando sua produtividade e evitando eventuais danos decorrentes de uma postura incorreta durante o manuseio da carga. A utilização de dispositivos de elevação revela-se assim uma medida de prevenção eficaz em conformidade com as normas em vigor em matéria de segurança no trabalho.

UNIVERSALES · UNIVERSAIS

Aplicables a cualquier equilibradora CEMB.

Aplicáveis a qualquer balanceadora de rodas CEMB.

CEMB PATENT

ZERO WEIGHT



EASY WEIGHT



TOTALMENTE AUTOMÁTICO TOTALMENTE AUTOMÁTIC

- Una vez pisado el pedal, Zeroweight anula el peso de la rueda, facilitando la elevación sin esfuerzo. Al pisar de nuevo el pedal, o al cerrar la protección del equilibrador, la plataforma retrocede automáticamente hasta el suelo, guardando en su memoria el peso de la rueda.
- Uma vez que o pedal é pressionado, o Zeroweight anula o peso da roda, facilitando a sua elevação sem esforço. Ao pressionar novamente o pedal, ou ao fechar a protecção da balanceadora, a plataforma é automaticamente recuada para o chão mantendo o peso da roda na memória.

RÁPIDO · RÁPIDO

- Gracias a la anulación automática del peso de la rueda, las operaciones se realizan muy rápidamente. Es tan solo un pedal quien controla todo el ciclo de trabajo sin necesidad de ajustes manuales.
- Graças ao cancelamento automático do peso da roda, as operações são realizadas com extrema rapidez. Um único pedal controla todo o ciclo de trabalho sem necessidade de ajustes manuais.


MANEJO MECÁNICO AL 100% MOVIMENTAÇÃO 100% MECÂNICA

- Easyweight no necesita de conexiones eléctricas con la equilibradora. Manejos y detección del peso de la rueda se realizan mecánicamente sólo mediante aire comprimido.
- O Easyweight não necessita de ligações elétricas com a balanceadora. As movimentações e a detecção do peso da roda são geridas mecanicamente usando apenas ar comprimido.

SENCILLO · SIMPLES

- Dos pedales controlan el ciclo de trabajo; el pedal derecho memoriza el peso de la primera rueda del juego de neumáticos, el pedal izquierdo pone el peso a cero, para un movimiento con efecto “gravedad cero”. La operaciones de carga y descarga de la rueda nunca fueron tan fáciles.
- Dois pedais controlam o ciclo de trabalho; o pedal direito memoriza o peso da primeira roda do conjunto de pneus, o esquerdo anula o seu peso, para uma movimentação com efeito de “ausência de gravidade”. As operações de carregamento e descarregamento da roda nunca foram tão simples.

Caudal	Capacidade	80 kg
Altura de elevación	Altura de elevação	480 mm
Altura mínima	Altura mínima	115 mm
Anchura máxima rueda	Largura máxima roda	410 mm
Alimentación	Alimentação	1ph 115/230V 50/60Hz (ZEROWEIGHT)
Presión de funcionamiento	Pressão de funcionamento	7,5 bar
Presión de alimentación	Pressão de alimentação	7.5 bar min/12 bar max
Nivel de ruido	Nível de ruído	70dBA
Peso neto	Peso líquido	60 kg

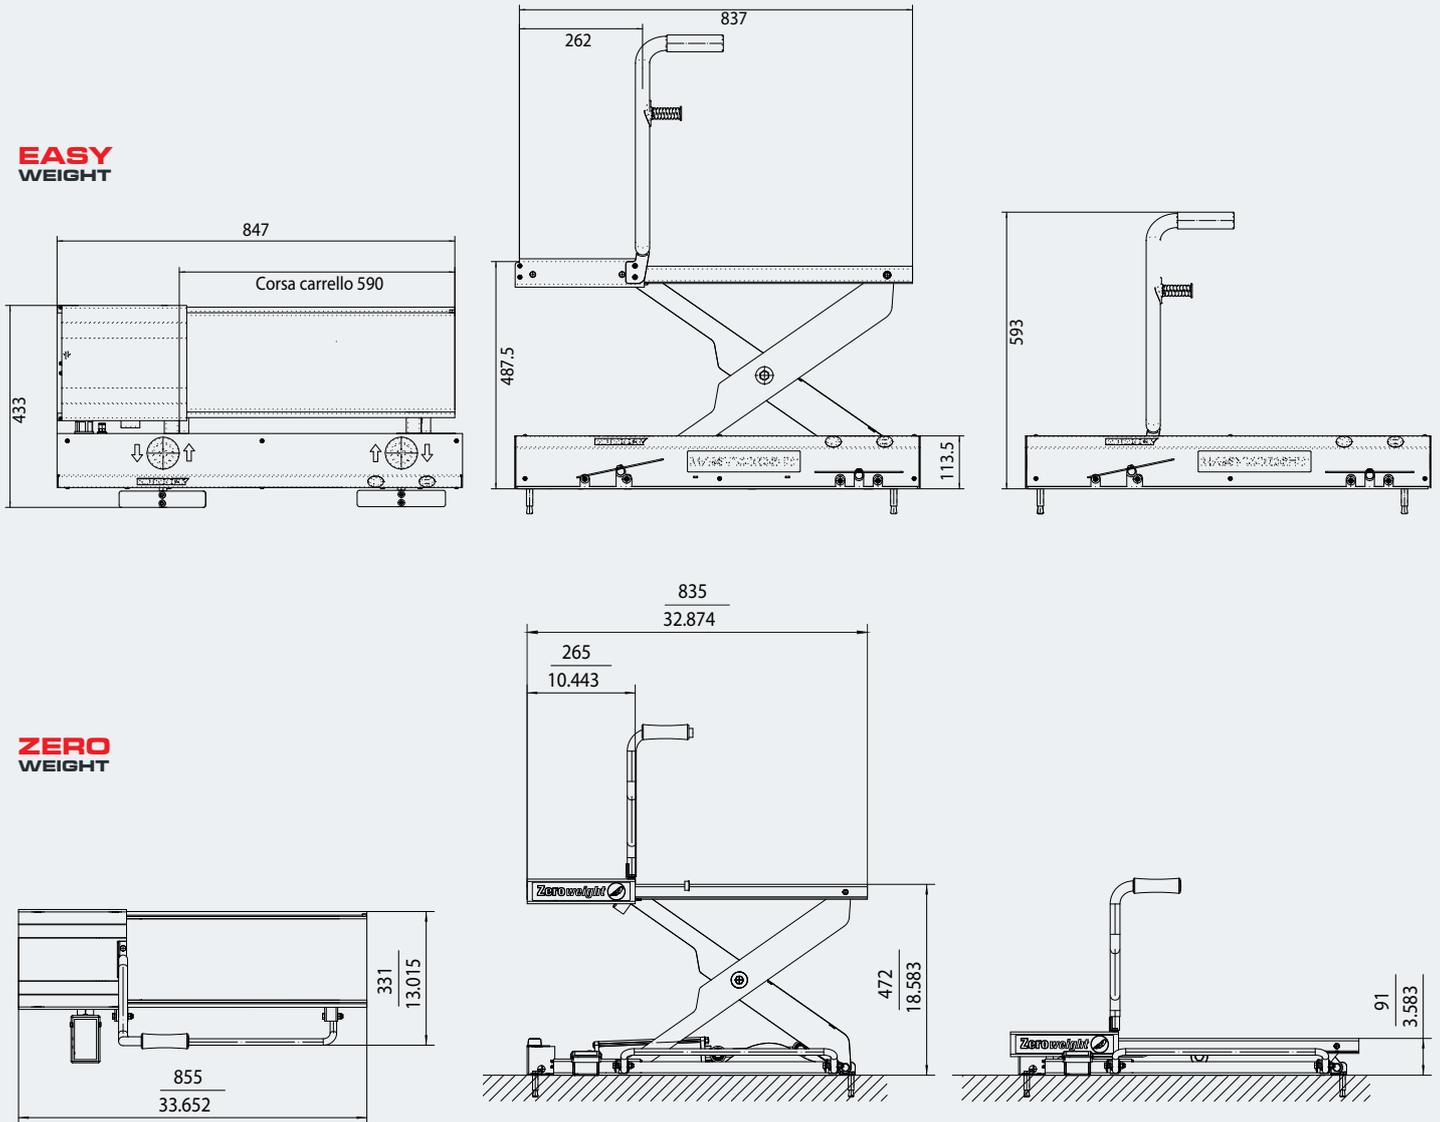

CEMB S.p.A.
Via Risorgimento, 9
23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
www.cemb.com



Garage equipment division
CEMB - ITALY
Plant and Training Center
Phone +39 0341 706111
garage@cemb.com

CEMB USA - BL Systems Inc.
2873 Ramsey Road
Gainesville, GA 30501 - USA
Phone +001 678 717 1050
Fax +001 678 717 1056
sales@cemb-usa.com

All the data and features mentioned in this catalogue are purely for information and do not constitute any commitment on the part of our company, which reserves the right to make any and all alterations it may consider suitable without notice.